



FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS DIN RAIL

DISPONIBLES EN STOCK

FUENTES DE ALIMENTACIÓN MONOFÁSICAS

- 24VDC
- 2A, 3A, 5A, 10A, 20A
- También disponible en 12VDC, 48VDC
- PFC activo (ef. >94%)
- El tamaño más pequeño del mercado



FUENTES DE ALIMENTACIÓN BIFÁSICAS Y TRIFÁSICAS

- 24VDC
- 10A, 20A, 40A
- También disponible en 48VDC
- PFC activo (ef. >95% - 20, 40A)
- Comunicación 485
- Control remoto
- Potencia transitoria 1,5x durante 5s
- Corriente de entrada 10A @400VAC



OTROS PRODUCTOS

ETHERNET SWITCH INDUSTRIAL

Nueva serie ESN: fiable y económica, con velocidad de hasta 10/100 MBits



CONECTORES DE PANEL

ø 16, 20, 22 mm.



LUCES LED DE SEÑALIZACIÓN

Soluciones modulares e integradas con o sin zumbador. 7 colores/versiones M12.



INTERFACES DE CONEXIÓN

Interfaces de conexión IP67, de 3 a 8 módulos.

CONECTORES M8 - M12

Modelos estándar y personalizados, plazo de entrega corto.

LUCES LED PARA MAQUINARIA


Hasta IP69K. Modelos con certificación UL. Más de 25 modelos diferentes.

GRUPO

1

Sistema de entrada para cables con y sin conectores

DES FAMILY

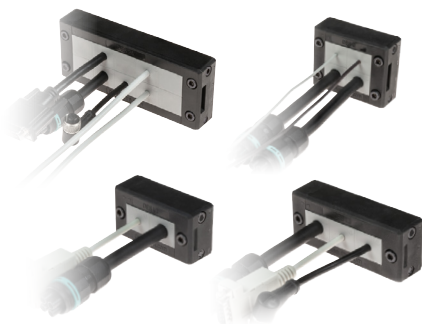

IP66

NEMA 12, 4X


UL TYPE 12, 4X



IK10



DES CLICK FAMILY

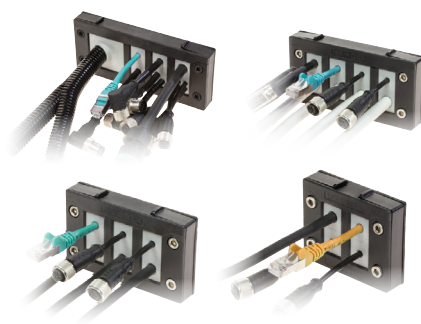

IP54

NEMA 12




IK10

OSF FAMILY



SPC



IP54

NEMA 12



IP54

NEMA 12




IK10



OSF 50

NEW



IP54

NEMA 12




IK10





Sistema de entrada para cables sin conectores

GRUPO
2


DES PDM 24





DES PDM M



DES PM 24



DES PDP


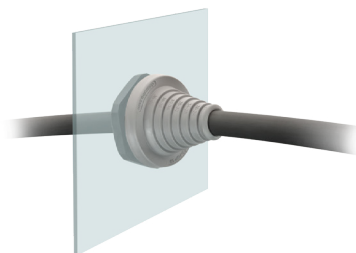


GRUPO
3

GRUPO
4

Sistemas de apantallamiento EMC

GRUPO 3

AP	APD	AP DP	DZ
			
 UL94-V0  UV ISO 4892-2A  RoHS COMPLIANT	 UL94-V0  UV ISO 4892-2A  RoHS COMPLIANT	 UL94-V0  UV ISO 4892-2A  RoHS COMPLIANT	

GRUPO 4

Clips de apantallamiento EMI/EMC

MSG	MSD2	MSM	MSP	MSA
				

Productos para las industrias

ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

FDA
COMPLIANT


DES PDM 24 CLEAN

La familia DES PDM 24 CLEAN está destinada a los sectores alimentario y farmacéutico gracias a su forma redondeada sin bordes que evita la acumulación de suciedad y permite el lavado frecuente.

La placa de entrada de cables puede fijarse al panel desde el interior con cuatro tornillos ocultos o con fijación a presión con cuatro ganchos.

La ubicación de los orificios está guiada por una impresión láser que garantiza la higiene del elemento.

La primera membrana frontal se perfora ligeramente con un pequeño destornillador, mientras que la segunda membrana paralela actúa como refuerzo, garantizando un alivio de tensión y una resistencia al agua muy elevados.

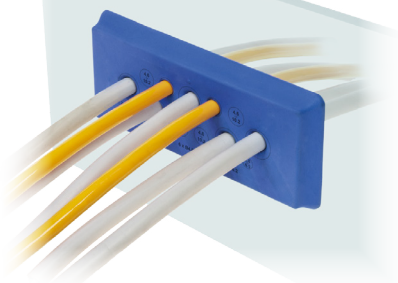

FDA
COMPLIANT

UP TO
IP66

ECOLAB

UL94-HB

UV
ISO 4802-2A

RoHS
COMPLIANT

FVM - FVS

Las bridas metálicas detectables y los clips de fijación cumplen la normativa FDA para aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica. Un proceso de producción particular añade un pigmento metálico que hace que las bridas sean detectables por rayos X y detectores de metales.

Los soportes de montaje FVS permiten la fijación del FVM, incluso en zonas con altas vibraciones, gracias a la fijación en 4 direcciones.

Pueden utilizarse en el proceso APPCC reduciendo el riesgo de contaminación de los alimentos.

El color azul ayuda al reconocimiento visual.



FDA
COMPLIANT

UL94-V2

UV
ISO 4802-2A

FDA
COMPLIANT

UL94-HB

UV
ISO 4802-2A



EUREX SL

Est. 1993

EUREX SL
SAN SEBASTIÁN (CENTRAL)
Pº Ubarburu 98, Pab. 11A
20014 San Sebastián
943 451 536

943 465 827
eurex@eurex-sl.com